

UC STABIL			
H min/max* (mm)	D/d (mm)	V** ab/off 75 H b/d <sub>2</sub> (mm)	h (mm)
50/200	150	17/95	-
50/250	200	17/95	-
50/250	220	17/95	-
50/300	240	17/95	-
50/350	260	17/95	-
50/350	280	17/95	-
50/350	300	20/200	-
50/400	320	20/200	-
50/400	355	20/200	-
50/400	375	20/200	-
50/400	400	20/200	-
50/400	440	20/200	-
50/400	460	20/200	-
50/300	500	20/200	-
50/300	540	20/200	-
100/200	260/200	17/95	-
100/120	300/200	17/95	-
100/280	320/250	17/95	-
100/150	355/250	17/95	-
200/215	375/300	17/95	-
250/290	440/320	17/95	-
200/-	375/300	50/160	110
210/-	400/300	60/200	100
220/-	440/300	50/160	100
250/290	440/320	50/160	100

\* min. und max. Höhe  
\* min. and max. height


Standardhöhen/Standard heights  
50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400

Standard-Abmessung Zapfen  
Standard dimension spigot  
10 x 85 mm (a x d)

V\*\* = Vertiefung/Recess

Andere Abmessungen auf Anfrage  
Other dimensions on request

## Untersätze Stands

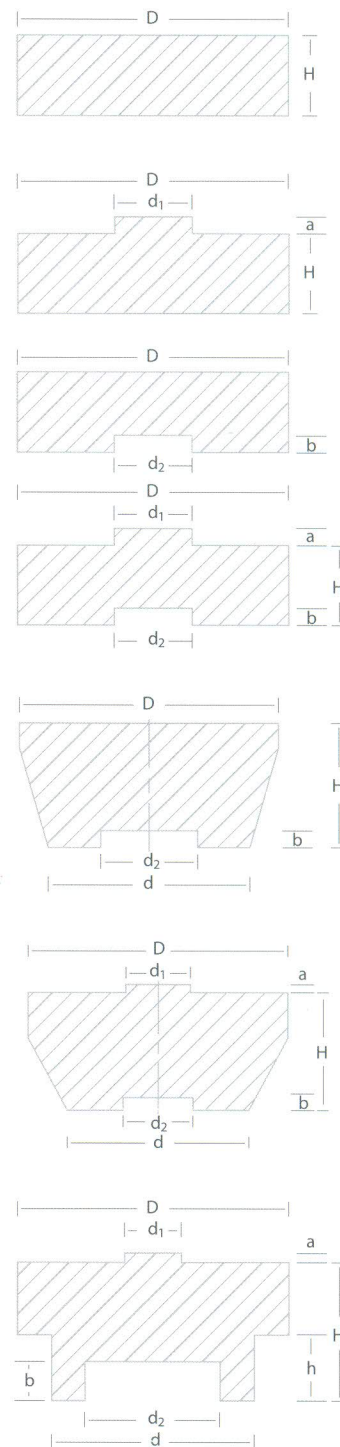

Bestellhinweis:  
Reihenfolge Maßangaben  
für Untersätze  
H x D x b/d<sub>2</sub> mit a/d<sub>1</sub>

Order reference:  
Sequence measure data for stands  
H x D x b/d<sub>2</sub> with a/d<sub>1</sub>